

ООО “Компания- Авилон”



Проектное предложение по благоустройству сквера
в Агульском районе

Махачкала 2018 г

№ПП	Наименование:
01	Ведомость листов
02	Визуализация 1
03	Визуализация 2
04	Визуализация 3
05	Визуализация 4
06	Визуализация 5
07	Генплан
08	Экспликация покрытий
09	Экспликация МАФ
10	Ведомость зеленых насаждений (деревья, кустарники)
11	Архитектурная группа (экспликация арх. элементов)
12	АГ
13	АГ
14-26	Сметный расчет

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Ведомость листов

Лист

01



Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Визуализация 1

Лист

02



Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Визуализация 2

Лист

03



Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Визуализация 3

Лист

04

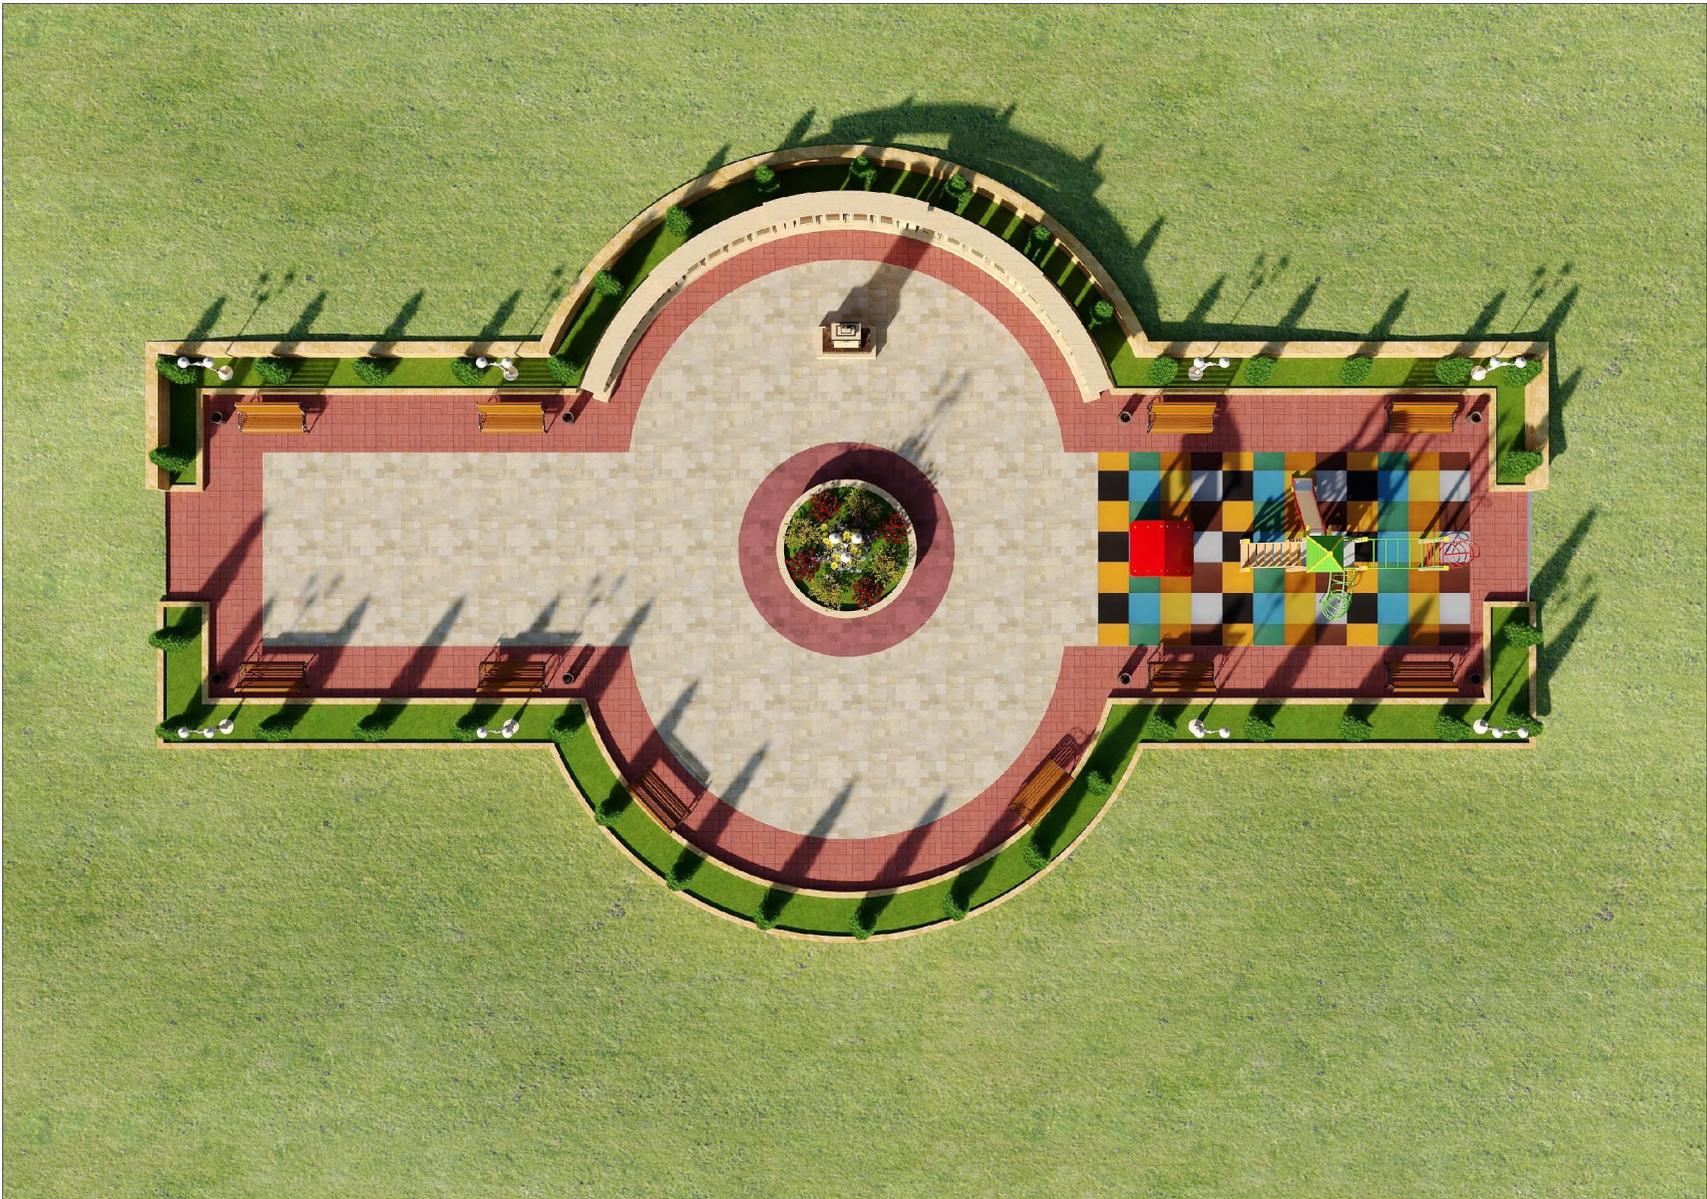


Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Визуализация 4

Лист

05

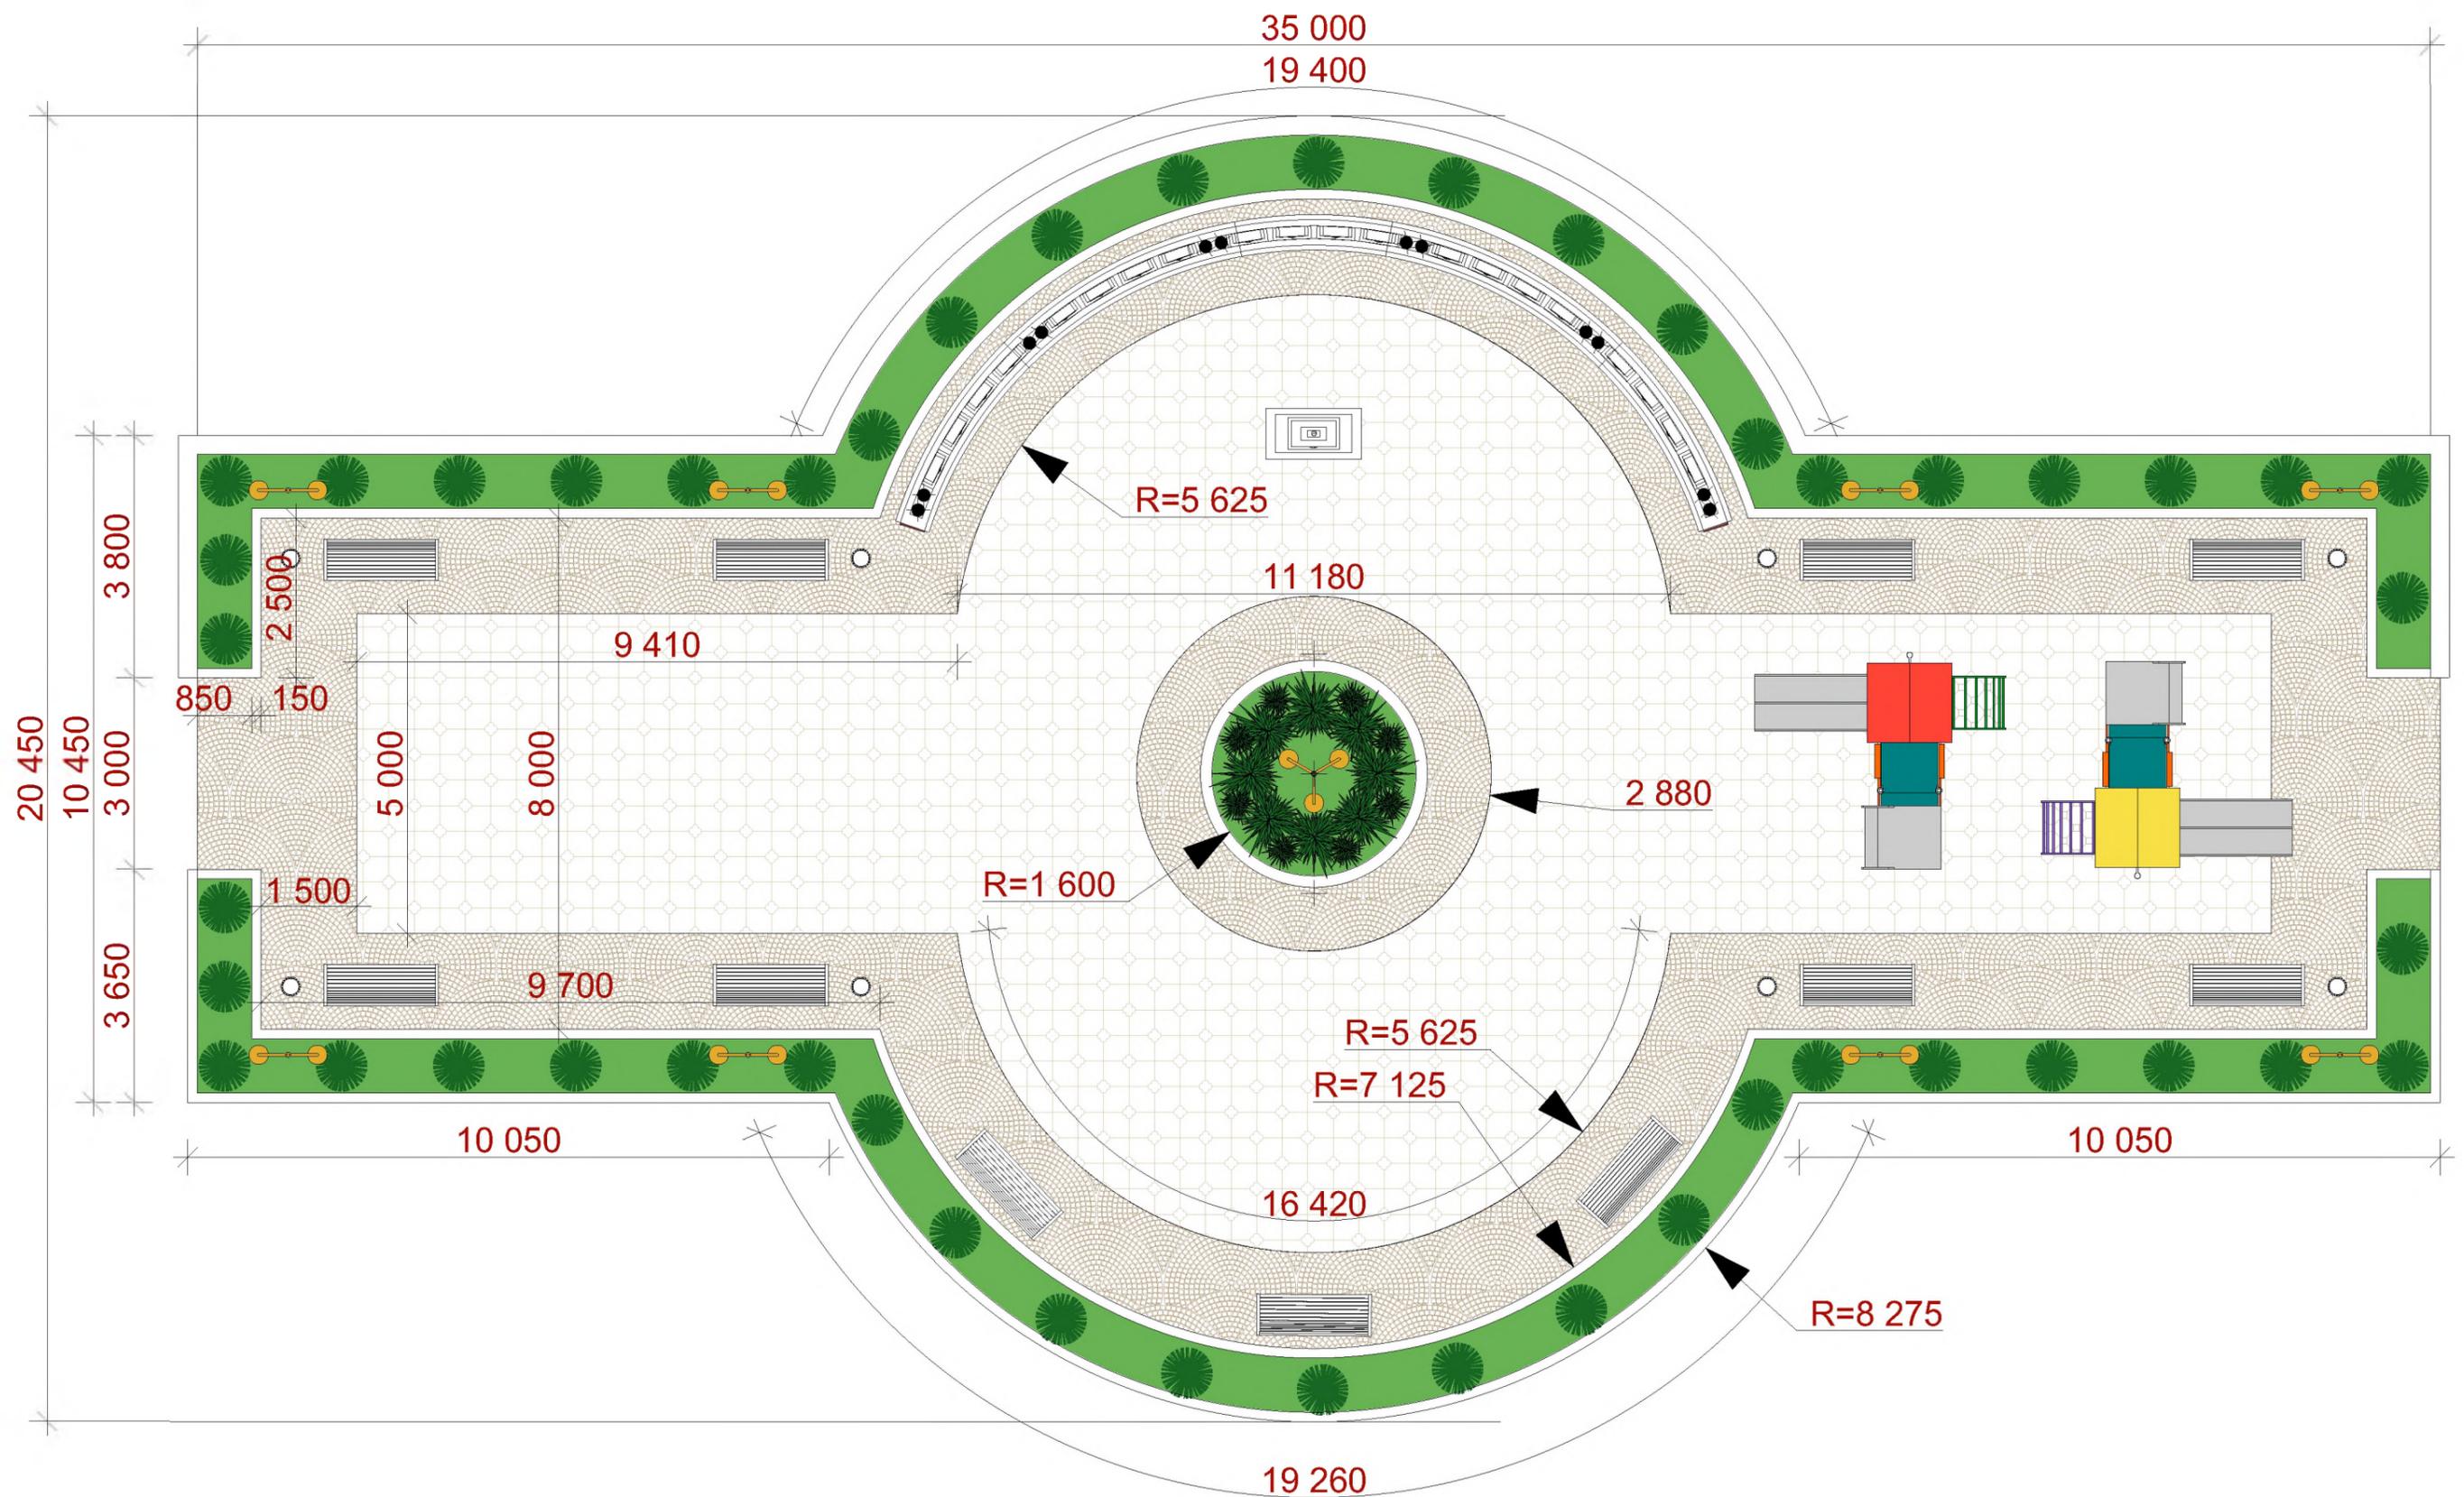


Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Визуализация 5

Лист

06

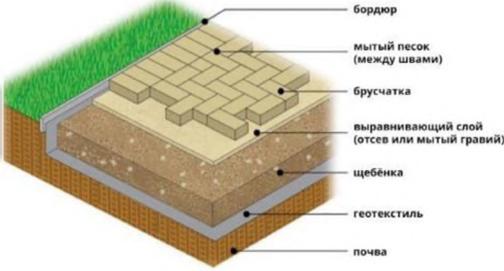
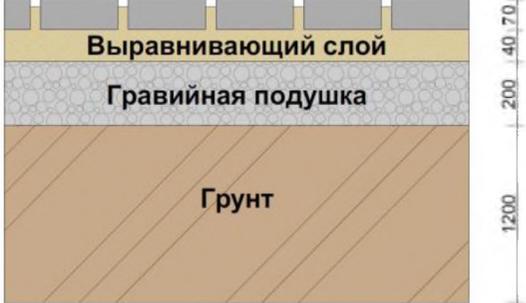
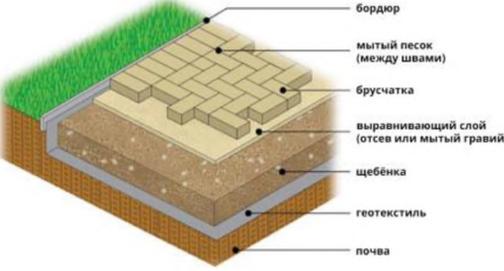
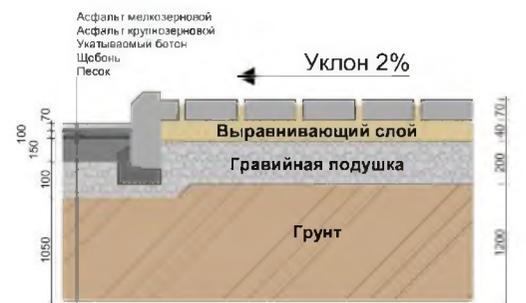
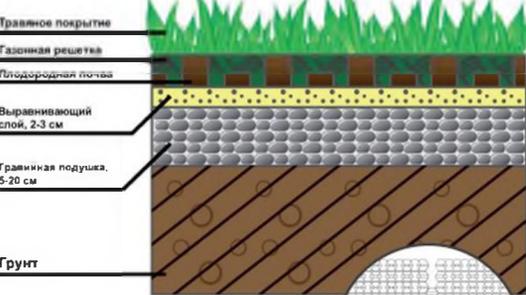



$S_{\text{участка}} = 435 \text{ м}^2$
 $S_{\text{покрытия плитки}} = 346 \text{ м}^2$
 $S_{\text{озеленения}} = 88.6 \text{ м}^2$

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Генплан

Экспликация покрытий:

№пп	Наименование:	Кол-во:	Изображение:	Примечание:
1.	Площадь участка	434,63 м ²		
2.	Площадь покрытия плиткой	346,03 м ²		
3.	Площадь озеленения	88,6 м ²	 <p data-bbox="952 1300 1176 1380">в 1 кв.м. - 3,8 решетки, включая компенсационный шов</p> 	

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Экспликация малых архитектурных форм:

№пп	Наименование:	Кол-во:	Изображение:	Примечание:
1.	Скамейка парковая "Средняя"	11 шт.		L= 1.5 - 6.0 метра, ширина 75 см, высота 80 см, высота сиденья 40 см. Глубина сиденья 44 см.
2.	Урна "УМ-4"	8 шт.		40 литров, габариты (диаметр1\диаметр 2\высота)50*33*75 см. Вес 24 кг.
3.	Карусель Штурвал	1 шт.		Габариты: d1490*775мм
4.	Качели	1шт.		Габариты: 3400*2100*2542мм
5.	Игровой комплекс	1 шт.		Габариты: 3643*900*3312мм

6.	Фонарь стальной	9 шт.		Высота 4,05 м Тип подводки питающего кабеля подземный
7.	Ландшафтный светильник	10 шт.		Размеры Ширина, мм 110 Высота, мм 120 Длина, мм 80
8.	Бордюр тротуарный	90 п. м.		Размеры 1000x300x150мм

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата



Экспликация МАФ

Лист

09

Ведомость деревьев и кустарников:				
№пп	Наименование:	Кол-во:	Изображение:	Примечание:
1.	Туя западная "Смагард"	48 шт.		
2.	Барбарис Туберга «Арлекин»	2 шт.		
3.	Барбарис Туберга «Ауреа»	2 шт.		
4.	Барбарис Туберга «Смагард»	2 шт.		

Экспликация архитектурных элементов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	К-во	
АЭ1		Карниз	45 300 п.м.	
АЭ2		Колонна $\varnothing 200$ h=1 500мм.	8 шт.	
АЭ3		Колонна $\varnothing 200$ h=1 780мм.	4 шт.	
АЭ4		Стела 1600x500x200мм	4 шт.	0,64м ³
АЭ5		Стела 1460x500x200мм	8 шт.	1,17 м ³
АЭ6		Подиум 16 000x300x400мм	2 м ³	

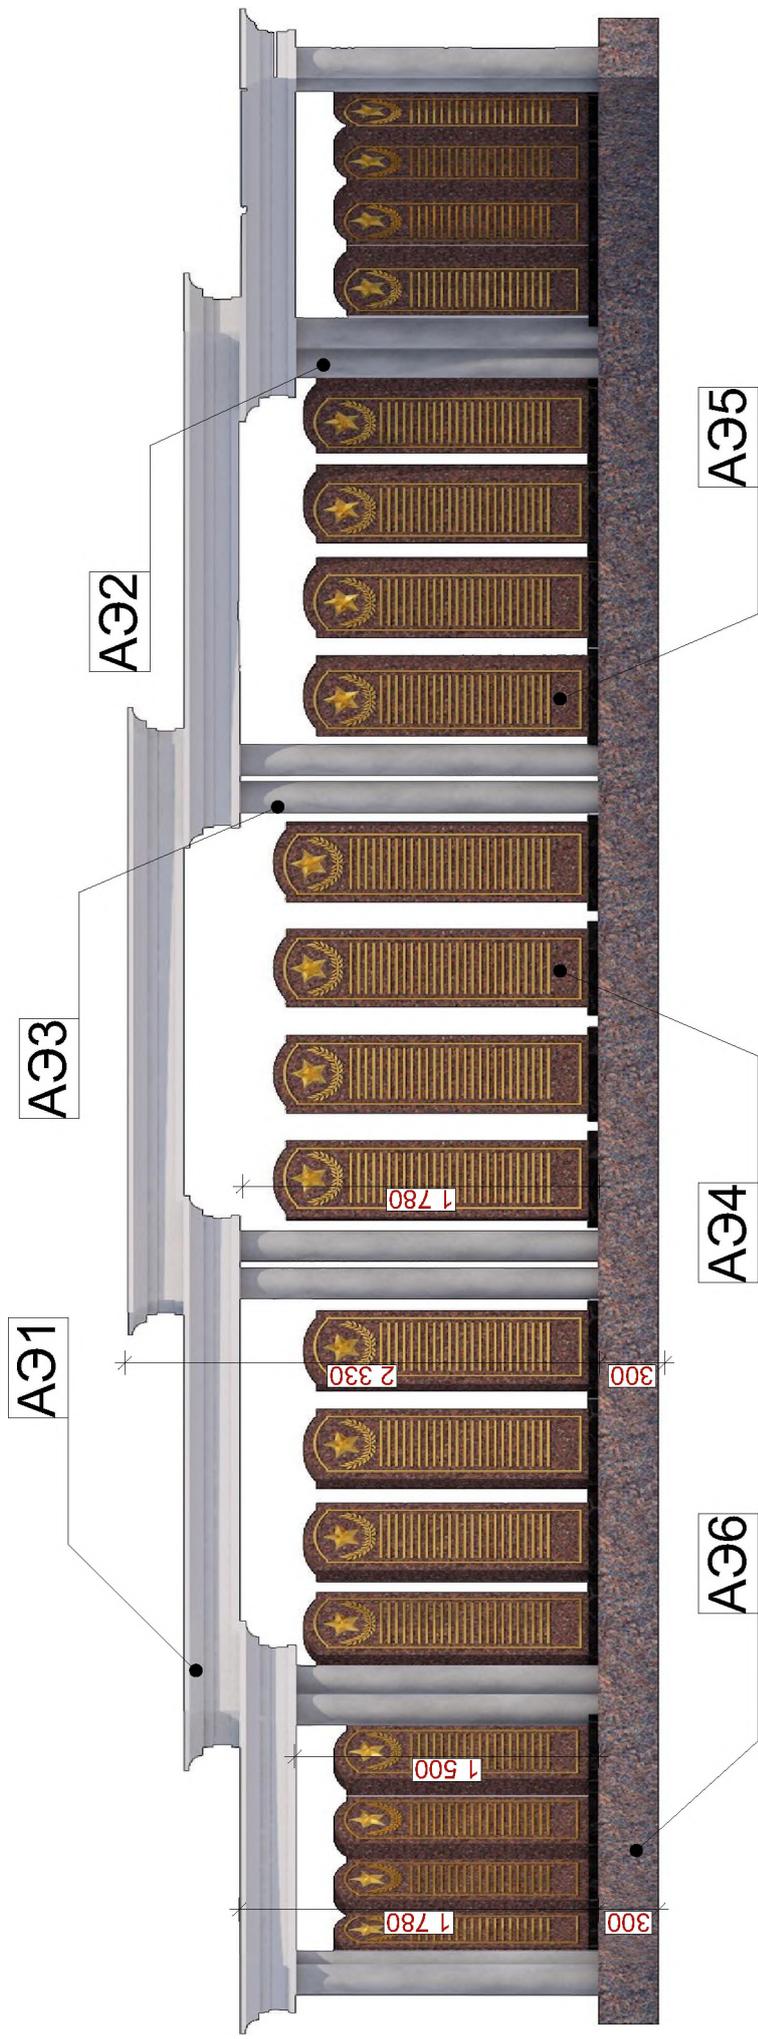


Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата

АГ

Лист

12



Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на скваз

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 809074 руб.
 строительных работ _____ 796583 руб.
 монтажных работ _____ 12491 руб.
 Средства на оплату труда _____ 31124 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3075 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Железобетонные конструкции										
1	ТЕР01-01-003-08 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,372	3993,63 81,74	3911,89 307,4	1486	30	1456 114	10,48	4
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			137				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			72				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1695				

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Сметный расчет

Лист

14

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-01-033-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,25857	489,74	489,74 102,6	127		127 27		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			26				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			14				
		<i>Всего с НР и СП</i>				167				
3	ТЕР01-02-005-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	2,5857	551,27 106,88	444,39 30,58	1425	276	1149 79	12,53	32
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			337				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			178				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1940				
4	ТЕР01-02-027-04 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади)	0,279	853 853		238	238		100	28
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	80%			190				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	45%			107				
		<i>Всего с НР и СП</i>				535				
Подпорные стены										
5	ТЕР06-01-001-23 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,558	134911,36 2864,62	4277,31 338,87	75281	1598	2387 189	323,32	180
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	120%			2144				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	77%			1376				
		<i>Всего с НР и СП</i>				78801				
6	ТСЦ-204-0020 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т)	0,826538	8893,98		7351				
7	ТСЦ-204-0047 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм (т)	0,826538	2634,24		2177				
8	ТСЦ-204-0023 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т)	0,90024	8781,98		7906				
9	ТСЦ-204-0050 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм (т)	0,90024	2025,53		1823				

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

15

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР06-01-024-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,5763	149188,91 9192,99	5692,25 510,06	85978	5298	3280 294	1051,83	606
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			5872				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			3635				
		<i>Всего с НР и СП</i>				95485				
11	ТСЦ-204-0023 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т)	3,376	8781,98		29648				
12	ТСЦ-204-0050 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм (т)	3,376	2025,53		6838				
13	ТЕР15-01-002-05 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (100 м2 поверхности облицовки)	0,93	64395,5 10143	1469,07 119,03	59888	9433	1366 111	966	898
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			10021				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	55%			5249				
		<i>Всего с НР и СП</i>				75158				
14	ТЕР15-01-005-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком (100 м2 поверхности облицовки)	-0,93	584,6 522,08	62,52 10,8	-544	-486	-58 -10	49,72	-46
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			-521				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	55%			-273				
		<i>Всего с НР и СП</i>				-1338				
Колоннада										
15	ТЕР06-01-024-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,058428	149188,91 9192,99	5692,25 510,06	8717	537	333 30	1051,83	61
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			595				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			369				
		<i>Всего с НР и СП</i>				9681				
16	ТСЦ-204-0020 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т)	0,083187	8893,98		740				

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

16

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТСЦ-204-0047 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм (т)	0,083187	2634,24		219				
18	ТСЦ-204-0024 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (т)	0,102384	8961,5		918				
19	ТСЦ-204-0051 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм (т)	0,102384	1851,6		190				
20	ТЕР15-01-002-08 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 (100 м2 поверхности облицовки)	0,0996	71587,32 10108,98	165,58 31,2	7130	1007	16 3	949,2	95
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			1061				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	55%			556				
		<i>Всего с НР и СП</i>				8747				
21	ТЕР06-01-026-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м (100 м3 железобетона в деле)	0,0061	147785,62 12788,37	10250,4 1193,29	901	78	63 7	1463,2	9
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	120%			102				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	77%			65				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1068				
22	ТСЦ-204-0020 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т)	0,027302	8893,98		243				
23	ТСЦ-204-0047 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм (т)	0,027302	2634,24		72				
24	ТСЦ-204-0022 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т)	0,264269	9006,05		2380				
25	ТСЦ-204-0049 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм (т)	0,264269	2185,41		578				

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

17

Гранд-Смета (вер 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР06-01-034-02 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм (100 м3 железобетона в деле)	0,01	185177,02 15113,95	13359,65 1260,12	1852	151	134 13	1749,3	17
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	120% 77%			197 126 2175				
27	ТСЦ-204-0020 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т)	0,04266	8893,98		379				
28	ТСЦ-204-0047 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм (т)	0,04266	2634,24		112				
29	ТСЦ-204-0023 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т)	0,086394	8781,98		759				
30	ТСЦ-204-0050 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм (т)	0,086394	2025,53		175				
31	ТЕР15-01-008-05 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм (100 м2 поверхности облицовки)	0,12684	24977,65 17992,33	2717,98 260,74	3168	2282	345 33	1667,5	212
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	105% 55%			2431 1273 6872				
32	ТСЦ-412-0253 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые, 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм (м2)	12,684	1977,1		25078				
Клумба										
33	ТЕР06-01-024-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,005024	149188,91 9192,99	5692,25 510,06	750	46	29 3	1051,83	5

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

18

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	105% 65%			51 32 833				
34	ТСЦ-204-0021 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т)	0,032084	9021,99		289				
35	ТСЦ-204-0048 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм (т)	0,032084	2375,4		76				
36	ТЕР15-01-002-05 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (100 м2 поверхности облицовки)	0,01506	64395,5 10143	1469,07 119,03	970	153	22 2	966	15
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	105% 55%			163 85 1218				
37	ТЕР15-01-005-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: известняком (100 м2 поверхности облицовки)	-0,01506	584,6 522,08	62,52 10,8	-9	-8	-1	49,72	-1
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	105% 55%			-8 -4 -21				
Постамент										
38	ТЕР06-01-001-02 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0238	13918,17 4567,82	3213,33 383,7	331	109	76 9	535,5	13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	120% 77%			142 91 564				
39	ТСЦ-401-0066 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	2,428	1208,25		2934				
40	ТЕР15-01-002-08 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 (100 м2 поверхности облицовки)	0,0678	71587,32 10108,98	165,58 31,2	4854	685	11 2	949,2	64

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

19

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			721				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	55%			378				
		<i>Всего с НР и СП</i>				5953				
Стеллы										
41	ТЕР07-01-001-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,12	6649,23 632,51	3047,25 310,99	798	76	366 37	72,37	9
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	130%			147				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	85%			96				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1041				
42	ТСЦ-412-0093 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм (м2)	9,04	4993,5		45141				
Раздел 2. Пешеходные дорожки										
43	ТЕР01-01-036-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)	0,43463	24,49	24,49 5,13	11		11 2		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			2				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	50%			1				
		<i>Всего с НР и СП</i>				14				
44	ТЕР27-04-001-04 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,69206	4541,93 195,7	4340,14 280,98	3143	135	3004 194	24,19	17
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%			467				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%			313				
		<i>Всего с НР и СП</i>				3923				
45	ТСЦ-408-0023 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3)	83,0472	320,18		26590				
46	ТЕР06-01-001-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,04705	6155,43 1404	1958,76 243	290	66	92 11	180	8
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			81				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			50				
		<i>Всего с НР и СП</i>				421				

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

20

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТСЦ-401-0066 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	4,799	1208,25		5798				
48	ТСЦ-204-0022 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т)	0,417582	9006,05		3761				
49	ТСЦ-204-0037 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т)	0,417582	1432,42		598				
50	ТЕР11-01-021-02 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство покрытий бесшовных пористых водопроницаемых для спортивных площадок (100 м2 покрытия)	0,4705	1418,6 791,38	627,22 218,33	667	372	295 103	89,32	42
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	123%			584				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	75%			356				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1607				
51	ФССЦ-01.6.03.02-0005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм (м2)	47,05	378,81		17823				
52	ТЕР27-04-001-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,14949	3080,11 126,07	2949,69 177,59	460	19	441 27	15,72	2
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%			65				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%			44				
		<i>Всего с НР и СП</i>				569				
53	ТСЦ-408-0122 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	17,9388	309,32		5549				
54	ТЕР27-07-003-02 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара)	3,4603	4064,24 346,41	818,56 5,64	14063	1199	2832 20	42,4	147
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%			1731				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%			1158				
		<i>Всего с НР и СП</i>				16952				
55	ТСЦ-403-8143 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 70 мм (м2)	346	167,24		57865				

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

21

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР27-02-010-02 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,9	7652,51 643,64	120,46 9,18	6887	579	108 8	76,08	68
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%			834				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%			558				
		<i>Всего с НР и СП</i>				8279				
57	ТСЦ-403-0052 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Стоимость бордюров 15х30 (м3)	4,05	2322,27		9405				
Раздел 3. Озеленение										
58	ТЕР27-04-001-04 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,1772	4541,93 195,7	4340,14 280,98	805	35	769 50	24,19	4
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%			121				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%			81				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1007				
59	ТСЦ-408-0023 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3)	21,264	320,18		6808				
60	ТЕР27-04-001-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,02658	3080,11 126,07	2949,69 177,59	82	3	78 5	15,72	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%			11				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%			8				
		<i>Всего с НР и СП</i>				101				
61	ТСЦ-408-0122 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	3,1896	309,32		987				
62	ТЕР47-01-001-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Разбивка участка (100 м2)	0,886	76,73 67,51		68	60		7,62	7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	115%			69				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	90%			54				
		<i>Всего с НР и СП</i>				191				
63	ТЕР47-01-046-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2)	0,886	5681,23 278,54	8,09 0,95	5034	247	7 1	35,08	31

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

22

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115% 90%			285 223 5542				
64	ТЕР47-01-046-05 Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 (100 м2)	-0,886	1841,63 43,43		-1632	-38		5,47	-5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115% 90%			-44 -34 -1710				
65	ТЕР47-01-005-08 Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% (10 ям)	5,4	3851,04 250,77	86,57 11,72	20796	1354	467 63	32,15	174
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115% 90%			1630 1275 23701				
66	ФССЦ-01.7.12.07-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка: А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) (м2)	88,6	25,09		2223				
67	ТЕР47-01-009-06 Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м (10 деревьев или кустарников)	5,4	1228,5 390,86	398,14 31,43	6634	2111	2150 170	40,63	219
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115% 90%			2623 2053 11310				
68	ТСЦ-414-0125 Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414	Туя западная, высота 1,2-1,8 м (шт.)	48	397,81		19095				
69	ТСЦ-414-0232 Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414	Барбарис, высота 0,75-1,0 м (шт.)	6	15,96		96				
70	ТЕР47-01-046-06 Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2)	0,886	854,7 50,68	413,82 31,78	757	45	367 28	5,99	5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115% 90%			84 66 907				
Раздел 4. Освещение										

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

23

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТЕРм08-02-409-06 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм (100 м)	1,45	1604,02 179,54	52,1 1,49	2326	260	76 2	19,1	28
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			249				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			170				
		<i>Всего с НР и СП</i>				2745				
72	ФССЦ-24.3.01.03-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм (10 м)	14,5	39,51		573				
73	ТЕРм08-02-412-03 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (100 м)	1,45	691,31 73,88	15,82 0,54	1002	107	23 1	7,86	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	95%			103				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			70				
		<i>Всего с НР и СП</i>				1175				
74	ТСЦ-501-8437 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3x2,5 мм ² (1000 м)	0,145	15337,95		2224				
75	ТЕР06-01-001-13 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0225	123919,34 5103,16	2271,12 250,45	2788	115	51 6	598,26	13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	120%			145				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	77%			93				
		<i>Всего с НР и СП</i>				3026				
76	ТЕР06-01-015-06 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (1 т)	0,011	9974,34 445,69	779 23,63	110	5	9	46,33	1
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	105%			5				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%			3				
		<i>Всего с НР и СП</i>				118				
77	ТЕР33-01-016-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор)	0,30186	2932,73 284,21	2648,52 99,99	885	86	799 30	29,12	9

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

24

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	105% 60%			122 70 1077				
78	ФССЦ-07.4.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Опора несилловая трубчатая, марка: НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.102.000) (шт)	9	2216,93		19952				
79	ТЕРМ08-02-363-02 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.)	9	414,42 44,41	337,49 21,47	3730	400	3037 193	4,55	41
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	95% 65%			563 385 4678				
80	ФССЦ-07.2.02.02-0041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка: 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.032.000) (шт)	9	1830,72		16476				
81	ТЕРМ08-02-369-04 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" (1 шт.)	18	169,24 13,44	101,84 6,35	3046	242	1833 114	1,28	23
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	95% 65%			338 231 3615				
82	ФССЦ-20.3.03.05-0092 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (шт)	18	689,32		12408				
83	ТЕРМ10-08-003-05 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (1 шт.)	2	60,39 55,41	0,26	121	111	1	5,76	12
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	80% 60%			89 67 277				
84	ФССЦ-62.1.04.12-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Фотореле ФР-75А (шт)	2	108,8		218				
Раздел 5. Малые архитектурные формы										
85	ТЕР10-01-059-01 <i>Постановл. Правит. РД от 12.11.10 №414</i>	Установка малых архитектурных форм (100 шт. изделий)	0,22	2979,18 602,7	440,2 20,07	655	133	97 4	75,15	17

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

25

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	118%			162				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	63%			86				
		<i>Всего с НР и СП</i>				903				
86	ФССЦ-15.2.03.04-0018 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скамья деревянная, размеры 1500x600x840 мм (шт)	11	3282		36102				
87	ФССЦ-15.2.03.06-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Урна круглая металлическая (шт)	8	1538,49		12308				
88	ФССЦ-15.1.02.06-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Карусель: "Лошадки", размеры 1540x1540x820 мм (шт)	1	6943,03		6943				
89	ФССЦ-15.1.02.08-0025 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Качели: "Стандарт-3" (двойные), размеры 3300x1500x2400 мм (шт)	1	5793,7		5794				
90	ФССЦ-15.1.02.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша) (шт)	1	22450,82		22451				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						754142	29149	27648 1975		3075
Накладные расходы						34127				
Сметная прибыль						20805				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						796583				2960
Итого Монтажные работы						12491				115
Итого						809074				3075
В том числе:										
Материалы						697345				
Машины и механизмы						27648				
ФОТ						31124				
Накладные расходы						34127				
Сметная прибыль						20805				
ВСЕГО по смете						809074				3075

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата

Сметный расчет

Лист

26